



# S560

## PODIZNO-KLIZNI SISTEM

S560 je jak podizno-klizni sistem koji obezbjeđuje visok nivo toplotne izolacije, fleksibilnost u proizvodnji i idealan je za velike klizne pozicije.

Fleksibilnost S560 je sadržana u mogućnosti izrade veoma velikih i veoma malih kliznih prozora i vrata. Obezbjeđuje kvalitetne konstrukcije zbog čvrstoće profila kloji omogućuju vezivanje i u unutrašnjoj i u spoljnoj komori. Sistem maksimizuju odnos uloženo-dobijeno.


Sistem obezbjeđuje rješenja i za specifične hotelske konstrukcije, kao što su pozicije sa jednim kliznim krilom i jednim fiksom, konstrukcije sa dva sudarna krila, konstrukcija sa tri polja kod koje je srednje polje klizno a bočna polja fiksna. Zbog velikog broja profila u sistemu, sistem podržava 14 različitih tipologija sa mogućnošću upotrebe okova različitih nosivosti 90, 200 i 300 kg.

Moguće je postaviti i komarnike sa vodilicom ili bez nje sa mogućnošću naknadne ugradnje unutar vodilice.

Osnovne karakteristike sistema su:

- Dubina krila 56 mm.
- Lagano i tiho klizanje zahvaljujući INOX vodilicama.

- Podizno-klizni mehanizmi različite nosivosti: 90, 200 i 300 kg.
- Opciono se može ugraditi mehanizam sa više tačaka zaključavanja.
- Visok nivo toplotne izolacije  $U_f$  od 2,2 do 5,9  $Wm^2K$ .
- Pokriva sve tipologije za klizne pozicije.

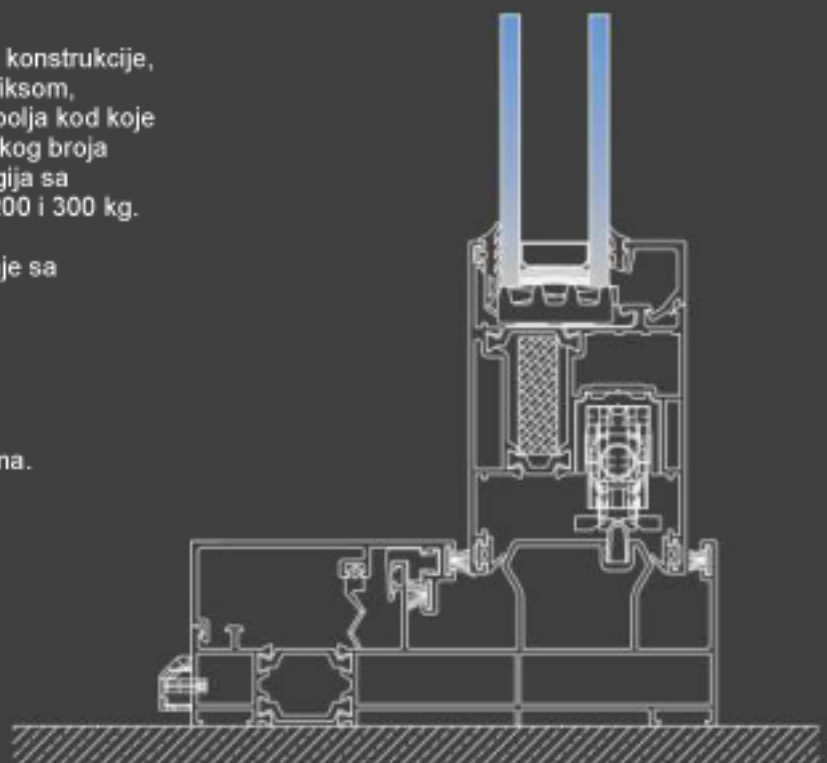

# S560

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Vidljiva širina aluminijuma	93 mm
Visina štoka	45 mm
Dubina štoka	128 mm
Visina krila	86 mm
Dubina krila	56 mm
Težina krila	do 90, 200, 300 kg
Ostakljenje	od 28 do 38 mm
Izolacija	Poliamidi 24 mm u štoku, i 16 i 24 mm u krilu

## TIPOLOGIJE

### Horizontalno podizno-klizno



dvokrilni  
podizno-klizni  
prozor



četverokrilni  
podizno-klizni  
prozor




trokrilni  
podizno-klizni  
prozor



šestokrilni podizno-klizni  
prozor sa sudarnim klizanjem


### Podizno-klizno sa fiksom



jednokrilni klizni  
sa fiksom



dvokrilni klizni  
sa fiksom u sredini



jednokrilni klizni sa  
fiksivima sa strane




dvokrilni klizni sa  
fiksivima sa strane



jednokrilni podizno-klizni  
prozor sa komarnikom  
i grijom



jednokrilni  
podizno-klizni prozor  
sa komarnikom



jednokrilni  
podizno-klizni prozor  
sa grijom



dvokrilni  
podizno-klizni prozor  
sa grijom i komarnikom

## SERTIFIKACIJA

	Vazдушna nepropustnost EN 1026, EN 12207	KLASA 3
	Vodonepropustnost EN 1027, EN 12208	KLASA E750
	Otpornost na udar vjetra EN 12210, EN 12211	KLASA C4/B4
	Toplotna izolacija EN 10077-2	Uf od 2,2 do 5,9 W/m <sup>2</sup> K



Tel/fax: 031 580 664  
Mob: 069 859 725 - Dušan P.  
Email: [info@palikucacompany.com](mailto:info@palikucacompany.com)  
Website: [www.palikucacompany.com](http://www.palikucacompany.com)  
Izložbeni salon: Dr. Jovana Bijelića 4  
(zgrada Crvenog Krsta) H- Novi