


ALUMIL M9200 Exclusive

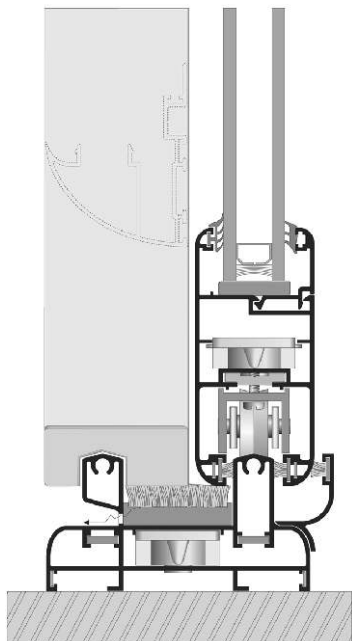

M9200 Exclusive

Proizvodna linija kliznih profila sa jasno izraženim zaobljenim profilima.

M9200 Exclusive je takođe dotupan i u verziji sa inox vođicama za pojačanu izdržljivost.

Tehnički podaci za profile

Legura aluminijuma	AlMgSi (EN AW 6060)
Tvrdoća	70 HB
Minimalna debljina zaštitnog sloja	0,75 mm
Debljina profila	1,4-1,6 mm
Geometrijska kontrola profila	EN DIN 12020-2 Compliant

Tehnički podaci sistema

Dimenzije krila (širina/visina)	38 / 82 mm
Klizač	Jednostruki ili dvostruki teflonski točkići
Mogućnost zastakljivanja	Jednostruko, dvostruko, do 20 mm
Maksimalna težina stakla	Do 120 kg za dvostruki točkić
Zaptivanje	Perimetrički , dva reda četkica visokog kvaliteta

Konstrukcione karakteristike proizvodne linije:

- ✓ Unutrašnje zastakljivanje (sa ili bez komarnika)
- ✓ Unutrašnje spajanje (zastakljivanje sa žaluzinama ili sa žaluzinama i komarnicima)
- ✓ Spoljašnje spajanje (zastakljivanje sa žaluzinama ili sa žaluzinama i komarnicima)

Sertifikati:

- ✓ Projektovanje i proizvodni procesi i kvalitet kontrole svih profila proizvedenih od strane Alumila su sertifikovani po ISO9001
- ✓ Proces elektrostatičkog farbanja je sertifikovan od strane QUALICOAT i RAL (GSB) u svim Alumilovim fabrikama